

YSグリップ【荷崩れ防止シート】

ポリプロピレン・ポリエチレンの特性を活かし、
表層にオレフィン系
熱可塑性エラストマー樹脂を塗布

■ 基本商品ラインナップ




※その他の樹脂材も別途ご相談ください

- 厚みは0.8 mmから10 mmまで可能
- エラストマー塗布幅は最大1200mmまで可能
- エラストマー硬度2種類から選択【硬度52・硬度86】

※塗布量も 厚め?薄め? ご自由に!(片面/両面塗布可)

主な用途例

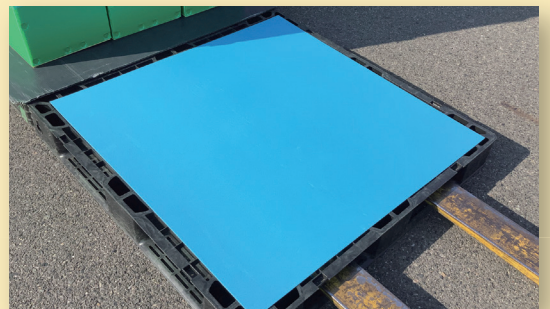

特徴

- ベタ付きが少なくノンタック仕様
- 接地面へ移行しにくい【跡が残りにくい】
- 軟化点【エラストマー樹脂125℃・PP100℃・PE約80℃】(JIS K6863 準拠)

【廃棄時】廃プラスチック類に該当します